

CADMOULD®

3D-F SIMULATION

Heißkanaldimensionierung

Bei Cadmould® 3D-F wird die eingespritzte Masse pro Anschnitt („Ergebnisauswahl / Diagramme“) und damit auch pro Heißkanaldüse berechnet. Diese Information können Sie verwenden, um die richtige Auswahl der Heißkanaldüse zu treffen. Beachten Sie, dass die Masse und nicht das Volumen dargestellt wird.

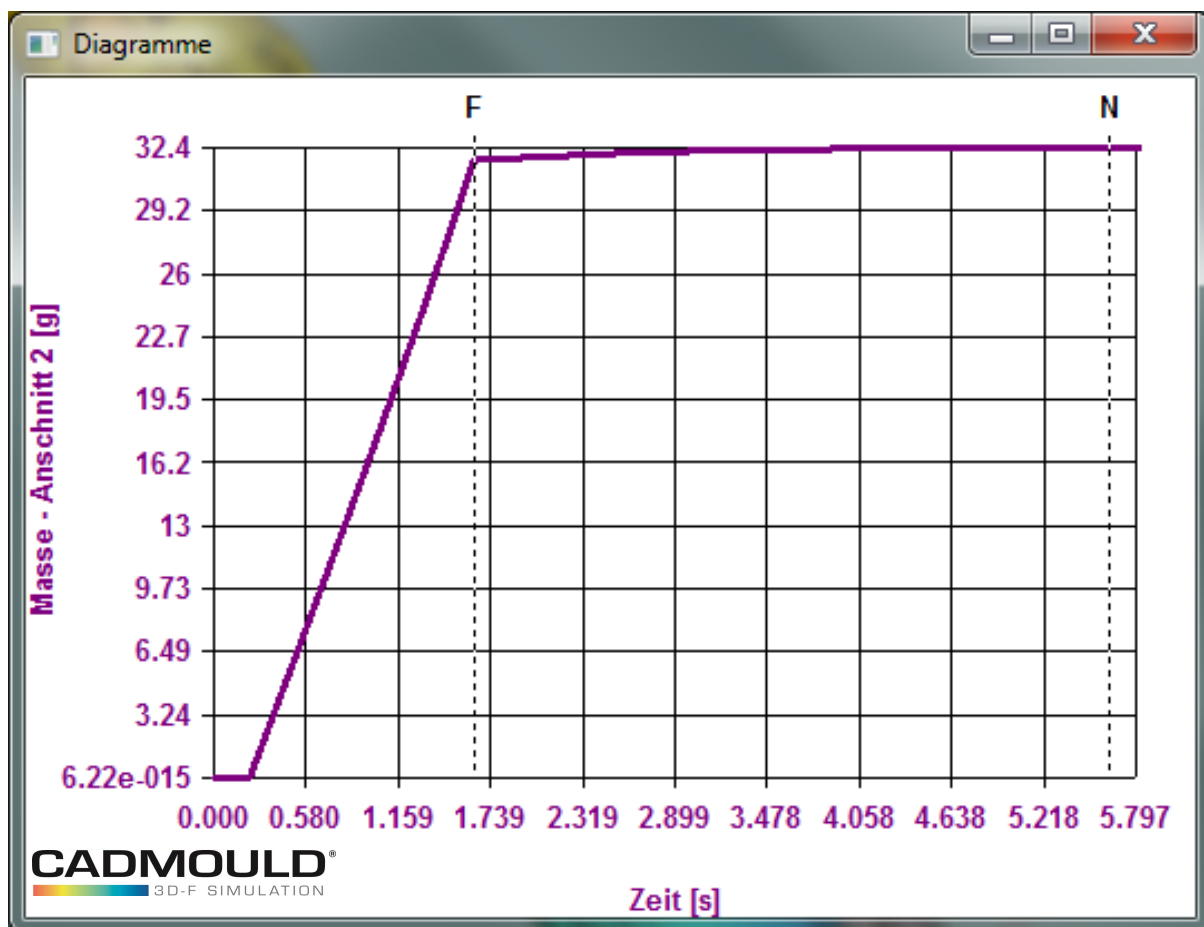


Diagramm - Masse – Anschnitt